

CDM833



CDM833



- ▼ Motor Original Deutz Weichai TD226B (Refrigerado a Agua) 125Hp.
- ▼ Balde de 1,7m3.
- ▼ Capacidad de levante de 3000kg.
- ▼ Cabina Vidriada con Visión Panorámica.
- ▼ Tablero de control Envolvente.
- ▼ Aire Acondicionado Frío/Calor.
- ▼ Peso Operativo 10.300KG.



Línea
Cargadoras

LONKING®



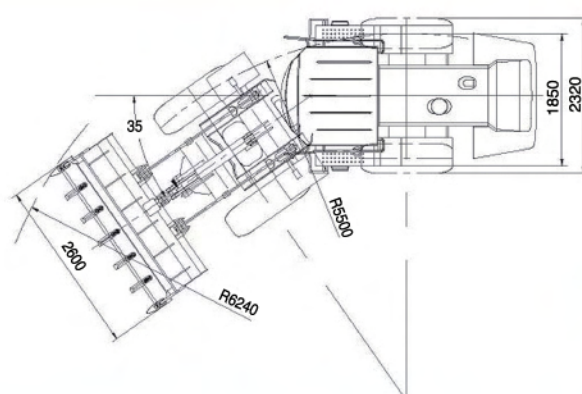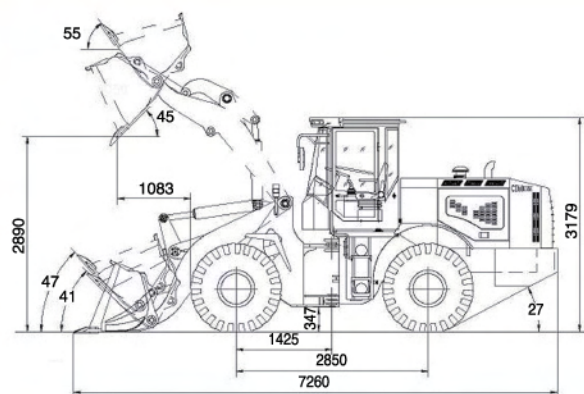

INFORMACIÓN GENERAL

Capacidad del Balde (m3)	1,7
Capacidad de levante (kg)	3000
Peso operativo	10300
Fuerza de tracción (KN)	97 + - 3
Fuerza de arranque (KN)	100 + - 3
Marchas (km/h)	I II III
Adelante	6.5 12 32
Reversa	6.8 12.5 33.5

MANDO

Convertidor	Simple de tres elementos y una turbina
Relación de Torque	3,5
Transmisión	Power shift
Marchas	3 delanteras – 3 traseras
Presión (Mpa)	1,2 a 1,5
Reductor principal	Espiral cónico
Reductor Final	Planetario
Rodado	17.5-25 L3 12PR

MOTOR

Modelo	Deutz – Weichai TD226B
Potencia (Kw/rpm)	92/2200
Fuerza de Torque (Nm/rpm)	560/1500
Voltaje (V)	24

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje (V)	24
Baterías (2 en serie) (Ah)	105
Voltaje de lámparas (V)	24

CAPACIDADES

Tanque de combustible (L)	200
Tanque Hidráulico (L)	200
Transmisión (L)	36
Eje delantero / Eje trasero (L)	13/13

SISTEMA DE FRENADO

Frenos de servicio	Circuito independiente
	Caliper
Presión del Sistema (Mpa)	0,78
Freno de Servicio	Sistema Hidroneumático
Freno de estacionamiento	Actúa sobre la transmisión

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Orbitrol Hidráulico – Alta Sensibilidad
Cilindros (mm)	2-80x315
Bomba de dirección	A engranajes
Presión del sistema (Mpa)	14
Caudal (L/min/RPM)	88/2200
Angulo de giro	+ o - 35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Cilindro de levante (mm)	2-125x784
Cilindro de volteo (mm)	1-140x553
Bomba Principal	A engranajes
Caudal (L/min/RPM)	176/2200
Presión del sistema (Mpa)	16
Tiempo del ciclo hidráulico TOTAL (s)	10,5
Elevación (lleno) (s)	5,5
Volteo (s)	1,3
Descendiendo (Vacío) (s)	3,7